Stamoid

Yachting

Equipment and crew protection

Protección para la tripulación y los equipos



Stamoid | Yachting



The reference to protect your crew and your equipment onboard

El referente para la protección de la tripulación y del equipamiento a bordo

Stamoid | Yachting

Quick and easy upkeep
Mantenimiento rápido y sencillo

100% waterproof
100% impermeable


Perfect mold resistance
Perfecta resistencia al moho

Total protection against UVB rays and highly resistant to severe weather conditions
Protección total contra la radiación UV y gran resistencia a las condiciones climáticas extremas


Wide range of colors and exclusive choice of long lasting shiny whites
Amplia gama de colores y oferta exclusiva de blancos brillantes de larga duración

Handling comfort thanks to the lightness of the fabrics
Manipulación fácil gracias a la ligereza de los tejidos




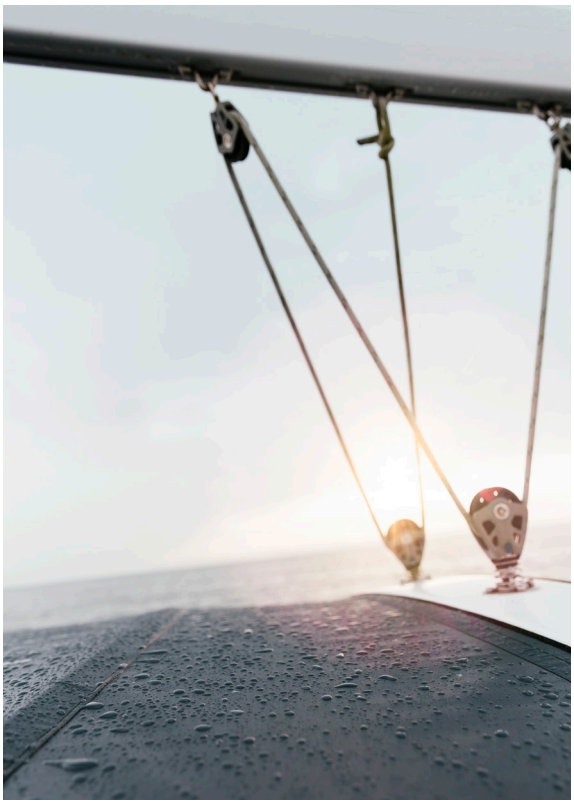

Stamoid Light



5-year warranty
5 años de garantía

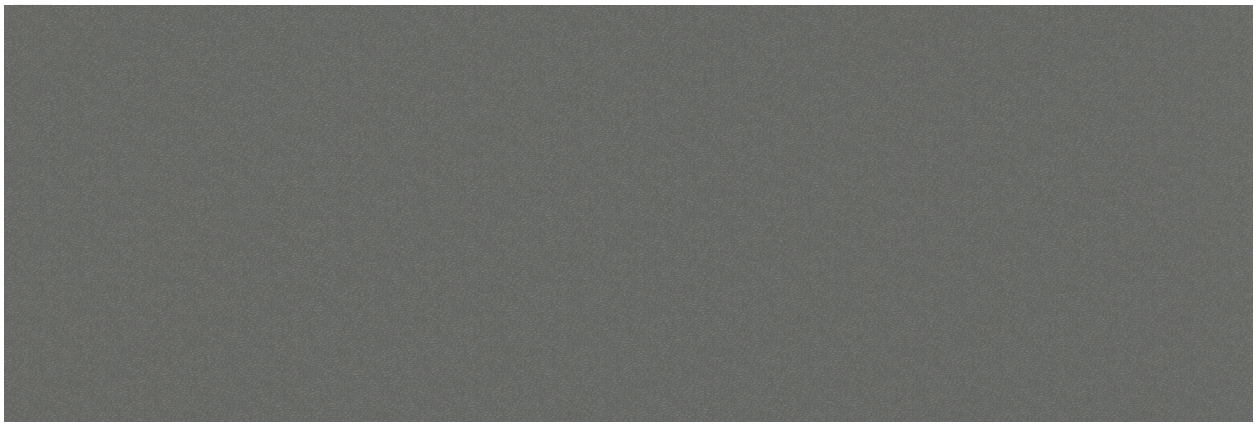

Cloud grey - *Gris nube* 59-102 in • 150-260 cm **F4128–20218**

Snow white 59-80-102 in
Blanco nieve *150-203-260 cm*
F4128-10309

White 59-80-102 in
Blanco *150-203-260 cm*
F4128–03244

Cream 59-102 in
Crema *150-260 cm*
F4128–10204

Ivory 59-102 in
Marfil *150-260 cm*
F4128–10081



Beige 59-102 in
Beige *150-260 cm*
F4128–01897




Desert 59 in
Desierto *150 cm*
F4128–20217



Taupe 59-102 in
Taupe *150-260 cm*
F4128–20165



Pearl grey 59-80-102 in
Gris perla *150-203-260 cm*
F4128–10001



Silver 59 in
Plata *150 cm*
F4128–10124



Cloud grey 59-102 in
Gris nube *150-260 cm*
F4128–20218




Anthracite 59-102 in
Antracita *150-260 cm*
F4128–20166



Navy 59-102 in
Navy *150-260 cm*
F4128–10235




Black 59-102 in
Negro *150-260 cm*
F4128–00002



Royal blue 59-102 in
Azul royal *150-260 cm*
F4128–04997

Stamoid Heavy cover



5-year warranty
5 años de garantía

White - *Blanco* | 102 in • *260 cm* | **F4313-03244**

White
Blanco
F4313-03244
102 in
260 cm


Beige
Beige
F4313-01897
102 in
260 cm

Pearl grey
Gris perla
F4313-10001
102 in
260 cm

Cloud grey
Gris nube
F4313-20218
102 in
260 cm

Navy
Navy
F4313-10235
102 in
260 cm

Stamoid Open


5-year warranty
5 años de garantía


White - *Blanco* 102 in • *260 cm* **F4463-03244**

Snow White 102 in
Blanco nieve *260 cm*
F4463-10309


White 102 in
Blanco *260 cm*
F4463-03244

Ivory 102 in
Marfil *260 cm*
F4463-10081

Stamoid Top



5-year warranty
5 años de garantía

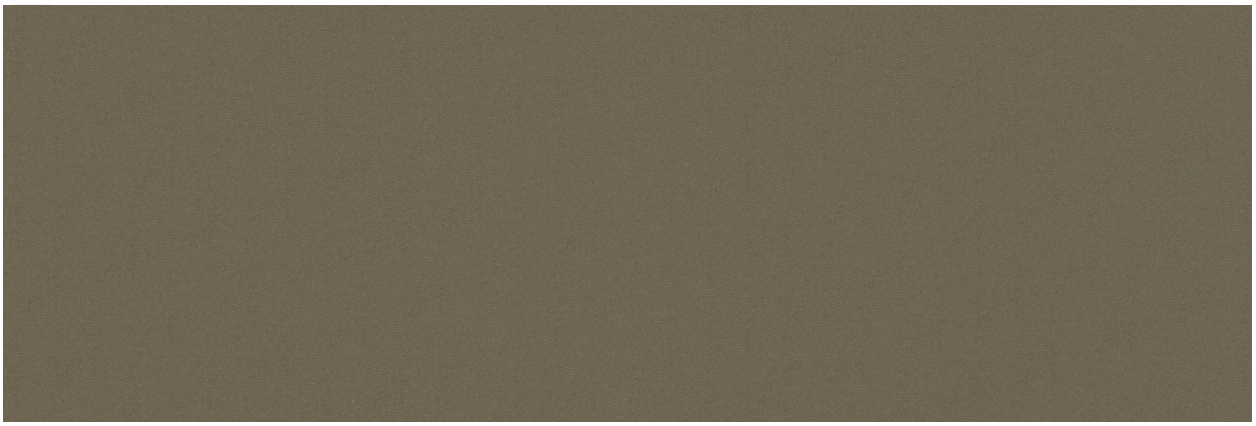

Desert - *Desierto* | 59 in • *150 cm* | **F3933–20217**

Snow white 59-80-102 in
Blanco nieve 150-203-260 cm
F3933–10309

White 59-80-102 in
Blanco 150-203-260 cm
F3933-03244

Cream 59-102 in
Crema 150-260 cm
F3933–10204

Ivory 59 in
Marfil 150 cm
F3933–10081




Beige 59-102 in
Beige 150-260 cm
F3933–01897



Desert 59 in
Desierto 150 cm
F3933–20217



Taupe 59 in
Taupe 150 cm
F3933–20165



Pearl grey 59-102 in
Gris perla 150-260 cm
F3933–10001



Cloud grey 59 in
Gris nube 150 cm
F3933–20218




Anthracite 59 in
Antracita 150 cm
F3933–20166



Navy 59 in
Navy 150 cm
F3933–10235



Black 59-102 in
Negro 150-260 cm
F3933–00002



Royal blue 59 in
Azul royal 150 cm
F3933–04997

Stamoid | Yachting protection

	Stamoid Light F4128	Stamoid Open F4463	Stamoid Heavy Cover F4313	Stamoid Top F3933	Standards *Normas*
Technical propreties - *Caracteristicas técnicas*					
Coating *Recubrimiento*	1 side PVC *1 cara PVC*	2 sides PVC *2 caras PVC*	1 side PVC *1 cara PVC*	2 sides PVC *2 caras PVC*	
Base cloth *Soporte*	280 Dtex PES HT	1,100 Dtex PES HT	1,100 Dtex PES HT	280 Dtex PES HT	
Weight *Peso*	8.8 oz/sq.yd 300 g/m²	19.2 oz/sq.yd 650 g/m²	15.3 oz/sq.yd 520 g/m²	12.7 oz/sq.yd 430 g/m²	EN ISO 2286-2
Length of rolls *Longitud del rollos*	32.81-54.68 yd *30 - 50 lm*	32.81 yd *30 lm*	32.81 yd *30 lm*	32.81 - 54.68 yd *30 - 50 lm*	
Thickness *Espesor*	360 microns *0,36 mm*	610 microns *0,61 mm*	590 microns *0,59 mm*	380 microns *0,38 mm*	
Physical properties - *Propiedades físicas*					
Tensile strength (warp/weft) *Resistencia a la rotura (urdimbre/trama)*	315/315 lbs/2 in *140/140 daN/5 cm*	674/629 lbs/2 in *300/280 daN/5 cm*	719/781 lbs/2 in *320/350 daN/5 cm*	292/292 lbs/2 in *130/130 daN/5 cm*	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) *Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)*	16/18 lbs/2 in *7/8 daN*	76/76 lbs/2 in *34/34 daN*	16/18 lbs/2 in *7/8 daN*	16/18 lbs/2 in *7/8 daN*	DIN 53.363
Color light fastness *Solidez del color a la luz*	>4/5 (1,000 h) *>4/5 (1 000 h)*	≥7 (Xenotest 750 hours) *≥7 (Xenotest 750 horas)*	>4/5 (1,000 h) *>4/5 (1 000 h)*	>4/5 (1,000 h) *>4/5 (1 000 h)*	QUVA test according ASTM G 154
UV Filtration *Filtración UV*	UPF 50+				EN 13758-1 +A1
Mold resistance *Resistencia al moho*	Degree 0, excellent *Grado 0, excelente*				EN ISO 846-A
Extreme working temperatures *Temperaturas extremas de uso*	-4°F / +158°F *-20°C / +70°C*				

Management system - *Sistemas de gestión*

Quality - *Calidad*: ISO 9001 • **Environment - *Medio ambiente***: ISO 14001 • **Energy - *Energía***: ISO 50001 only for F4128 - *solo para F4128*

Certifications, labels - *Certificados, etiquetas*

Smart Coating Technology

NO intentionally added PFAS[1]

NANO TOP™

For - *Para* F4128 & F4313

DO BETTER CShR WITH LESS [2]

[1] These products don't contain intentionally added PFAS (these products were not formulated or intended to contain a PFAS that impacts a specific function or characteristic to the product).
[1] Estos productos no contienen PFAS añadidos intencionadamente (estos productos no fueron formulados o destinados a contener un PFAS que repercuta en una función o característica específica del producto).

[2] Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.
[2] Resume el proyecto de RSC del grupo centrado en lo humano, para alinear rendimiento económico e impacto positivo.

The technical data above are average values with a +/- 5% tolerance. The buyer of our products is fully responsible for their application or their transformation concerning any possible third party. The buyer of our products is responsible for their implementation and installation in compliance with standards, codes of practice and safety regulations in force in destination countries. To ensure warranty effectiveness, refer to warranty certificate concerned available on demand. The values quoted above represent results of tests performed in compliance with common design practices and are provided for information only to enable customers to make the best use of our products. Our products are subject to changes prompted by technological developments. We reserve the right to modify their characteristics at any time. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data. The colours and textures presented are included for information only.

Los datos técnicos indicados son valores medios con una tolerancia de +/- 5%. El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o tratamiento con respecto a cualquier derecho de terceros. El comprador de nuestros productos también es responsable de su uso e instalación de acuerdo con las normas, reglas del arte y reglamentos de seguridad del país de destino. Para la garantía contractual, consulte nuestro texto de garantía. Los valores mencionados en este documento son los resultados de las pruebas de acuerdo con las prácticas en el campo de los estudios, se dan como una indicación con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor uso de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a cambios como resultado del progreso técnico y nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores. Los colores y texturas presentadas están dadas a título indicativo.

Stamoid is a registered trademark of Serge Ferrari sas.
Stamoid es marca registrada de Serge Ferrari sas
Ref. CT-02153 • 01/2026 • $10

EN-ES-US

Photo credits - *Créditos fotográficos*: ©Romain Marie, ©Zodiac, ©Stéphane Rambaud

Serge Ferrari group

sergeferrarigroup.com